

A670 系列

超高性价比的二维影像式条码扫描枪

能够读取最常见的一维，二维条码和邮政码

全向扫描

能够读取纸张或液晶显示屏上的条码

在低对比度、污损、印刷质量较差或破损条码的读取性能上均有优越的表现

高密度机型能够读取3mil的高密度条码

支持单触发读取多条码

多样的工作模式支持便携和展示性扫描

通过Cino智能支架可以实现在自动感应模式和手持扫描模式之间自动转换

人体工学设计更贴合人体自然状态，最大限度提高操作者舒适度

坚固耐用的塑料包覆结构能够承受多次从1.8米高处跌落到水泥地面

DataWizard 软件 提供进阶的资料格式设定和更加的安全性

可选配振动模式提供可靠的用户反馈，适用于嘈杂或需要安静的环境



得益于创新性的FuzzyScan 3.0 影像技术，A670可以读取在纸上、塑料卡及液晶显示屏上的最常用的线性条码和二维条码。坚固耐用的塑料包覆结构、出色的读取性能和丰富的功能都有效的提高了操作者的产率，简化了业务流程，为企业带来了意想不到的收益。A670为零售业、物流、医疗保健和工业应用提供了理想的解决方案。

卓越的识读能力

随着二维条码在许多新兴应用上展现出的优点，使得二维条码的采用增长速度非常快。A670有能力实现二维条码在多样化扫描市场领域不断增长的需求。它能够更短时间的读取主流的线性条码、二维条码和邮政码。

杰出的扫描功能

A670的设计满足了多样的条码扫描应用需求。它可以读取3mil的直线条码和6.7mil的二维条码。A670在读取低对比度、污损和印刷质量不高的被损坏条码上表现出了优越的适应性。不仅如此，它还可以读取打印在纸上、塑料卡或则手机屏幕显示屏上的条码。

全向扫描模式

A670能够全向读取一维和二维条码。用户能够在任意方向读取条码而无需刻意瞄准条码或暂停扫描工作。在高速和大吞吐量的工作中，这种自动对准、快速读取的特性提高了首次读码的速度，使得工作效率提神的同时又减少了操作人员的疲劳感。

技术参数

性能参数

扫描模式	WVGA 752x480 Pixels
对比度	20% minimum reflectance difference
光源	Aiming Pattern : 630nm LED Illumination : 630nm LED
识读精度	MR Model 3 mil Code 39 6.7 mil DM
条码灵敏度	Roll: 360 ; ° Pitch: ±75 ; ° Skew: ±65 °
Motion Tolerance	Up to 25 inch/63.5 cm per second
读取距离	MR Model 5 mil(0.13mm)C39 3. 6-18. 3cm(1. 4" -7. 2") 13 mil(0.33mm)EAN 2. 3-32. 7cm(0. 9" -12. 9") 10 mil(0.25mm)DM 2. 5-14. 2cm(1. 0" -5. 6")
操作模式	Trigger,Toggle,Force,Level,Diagnostic, Alternative,Low power,Presentation, Multiple read
数据接口	TTL RS232 serial USB HID (USB Keyboard) USB COM port emulation

环境参数

跌落规格	Withstand 50 drops at 1.6m / 5.2ft to concrete Withstand 10 drops at 1.8m / 6.0ft to concrete
IP等级	IP41
工作温度	-10° C to 50° C (14° F to 122° F)
储存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
相对湿度	5% to 95% related humidity, non-condensing
环境照度	0-100,000 lux
静电防护	Functional after 15KV discharge

识读码制

一维条码	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey , GS1 DataBar, Linear & Linear Stacked
二维条码	PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR
邮政码	Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post Dutch KIX code, Intelligent Mail, British Post

外观特征

尺寸	97.0 mm (L) x 65 mm (W) x 156 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
重量	125g (cable excluded)
颜色	Black, Light Gray
使用接口	3 LEDs for power, good read and status indications Programmable beeper Optional vibrator
输入电压	5VDC ± 10%
电流	Operating : Typical 350 mA @5VDC Standby : Typical 180 mA @5VDC


认证

EMC	CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC, VCCI
Safety ²	LED Eye Safety IEC62471 Exempt group
Environmental	Compliant with RoHS directive

配件

Cables	RS232 Serial Cable USB Cable USB Power Steal Cable
Others	Hand-free SmartStand Universal Holder

Accessories

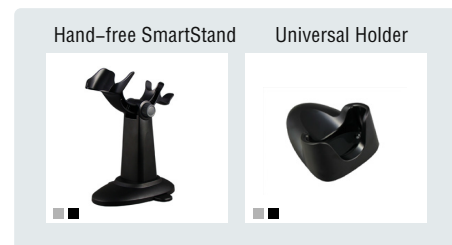

Colors Available : ■ black ■ light gray

1. The working distances are measured in 400lux office environment using Grade A bar codes.
2. Don't stare into the LED.